

# Handleiding / Anleitung / Manual Schemerschakelaar

**41-019**



- NL** Lees voor gebruik eerst de installatie instructie en bewaar deze voor eventueel toekomstig gebruik.
- DE** Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie diese für einen späteren Gebrauch gut auf.
- EN** Read this manual carefully and keep it for future use.

## Technische specificaties

**NL**

Info	Technische specificaties	Info	Technische specificaties
Voeding	230 VAC, 50Hz	Instelbare LUX draaiknop	2 tot 2000 LUX
Vermogen	max. 1200W	Werktemperatuur	-35 °C tot +60 °C
Instelbare tijdsvertraging	20 tot 120 seconden.	IP-beschermingsklasse	IP54


**DE**

Eigenschaft	Werte	Eigenschaft	Werte
Energieversorgung	230 VAC, 50Hz	Einstellbares LUX Drehknopf	2 bis 2000 LUX
Leistung	max. 1200W	Arbeitstemperatur	-35 °C tot +60 °C
Einstellbar Zeitverzögerung	20 bis 120 Sekunden.	IP-Schutzklasse	IP54

**EN**

Info	Specifications	Info	Specifications
Input voltage	230 VAC, 50Hz	Adjustable LUX button	2 tot 2000 LUX
Power	max. 1200W	Working temperature	-35 °C tot +60 °C
Adjustable time delay	20 tot 120 seconden.	IP protection class	IP54

## Installatie / Installation / Installation

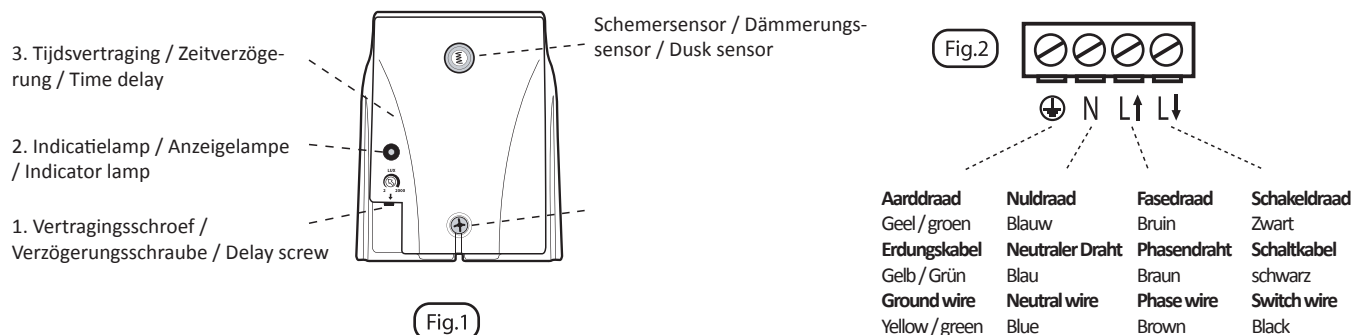

(NL)

### APPARAAT AANSLUITEN

- Open de transparante beschermkap door de schroef aan de voorzijde los te draaien (Fig 1.). U kunt nu de kap naar boven schuiven.
- Trek de binnenkap naar voren zodat deze vrij komt van het element. Nu kunt u de draden aansluiten zoals aangegeven in Fig 2.

### INSTELLINGEN

1. Draaiknop schemerschakelaar: Met deze draaiknop kan de gevoeligheid van de schemerschakelaar ingesteld worden. Door de knop naar rechts te draaien, zal de schakelaar later aanspringen (tot max. 2000 Lux). Door de knop naar links te draaien, zal de schakelaar eerder aanspringen (tot minimaal 2 Lux).
2. De schemerschakelaar is in werking als het rode indicatielampje brand.
3. Houd er rekening mee dat als de lamp door een externe lichtbron wordt verlicht, de schemerschakelaar de lamp uitschakelt. Er is een tijdsvertraging gemonteerd om de schemerschakelaar later aan te laten gaan. Als de beschermkap en binnenkap zij losgemaakt kunt u de tijdsvertraging instellen. Met de vertragingsschroef kunt u instellen of het langer of korter duren voordat de schakelaar aan of uit zal springen. Deze schroef is instelbaar van 20 tot 120 seconden.

(DE)

### GERÄT VERBINDEN

- Öffnen Sie die transparente Schutzkappe, indem Sie die Schraube an der Vorderseite lösen (Abb. 1.). Sie können die Abdeckung jetzt nach oben schieben.
- Ziehen Sie die innere Abdeckung nach vorne, so dass sie frei von dem Element ist. Jetzt können Sie die Kabel wie in Abb. 2 gezeigt anschließen.

### EINSTELLUNGEN

1. Drehdämmerungsschalter: Mit diesem Drehschalter kann die Empfindlichkeit des Dämmerungsschalters eingestellt werden. Durch Drehen des Knopfes nach rechts wird der Schalter später eingeschaltet (bis zu 2000 Lux). Durch Drehen des Knopfes nach links wird der Schalter früher gestartet (bis zu 2 Lux).
2. Der Dämmerungsschalter wird aktiviert, wenn die rote Kontrollleuchte leuchtet.
3. Bitte beachten Sie, dass, wenn die Lampe von einer externen Lichtquelle beleuchtet wird, der Dämmerungsschalter die Lampe ausschaltet. Um den Dämmerungsschalter später starten zu können, wurde eine Zeitverzögerung eingebaut. Wenn die Schutzabdeckung und die innere Abdeckung abgenommen sind, können Sie die Zeitverzögerung einstellen. Mit dem Verzögerungsschraube Sie können einstellen, ob es länger oder kürzer dauern wird, bevor der Schalter ein- oder ausgeschaltet wird. Diese Schraube ist einstellbar von 20 bis 120 Sekunden.

(EN)

### Connect device

- Open the transparent protective cap by loosening the screw at the front (Fig 1.). You can now slide the cover upwards.
- Pull the inner cover forward so that it is free of the element. Now you can connect the wires as shown in Fig 2.

### Settings

1. Twilight turnbutton: With this turnbutton, the sensitivity of the twilight button can be set. Turning the button to the right will switch the switch on later (up to max. 2000 Lux). Turning the knob to the left will cause the switch to start earlier (up to a minimum of 2 lux).
2. The twilight button is activated when the red indicator light is on.
3. Please note that if the lamp is illuminated by an external light source, the twilight button will switch off the lamp. A time delay has been fitted to enable the twilight button to start later. If the protective cover and inner cover are detached, you can set the time delay. With the delay screw you can set whether it will take longer or shorter before the switch will turn on or off. This screw is adjustable from 20 to 120 seconds.