


## DREAM WATERPROOF FIXTURE 4.000K IP66

IL-WP6018K4 - IL-WP12033K4 - IL-WP15050K4

DRIVER PROVIDED BY PHILIPS


- NL** Lees voor gebruik eerst de installatie instructie en bewaar deze voor eventueel toekomstig gebruik.
- DE** Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie diese für einen späteren Gebrauch gut auf.
- EN** Read this manual carefully and keep it for future use.

### Afmetingen / Abmessungen / Dimensions (mm)

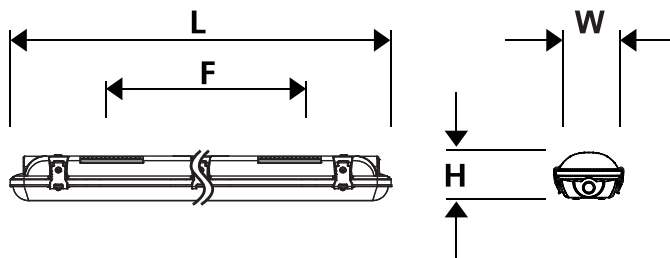

	L	W	H	F
600mm	607	116	80	280
1200mm	1207	116	80	765
1500mm	1507	116	80	1065


### Driver-dipswitch instelling / Treiber-DIP-Schalter Einstellung / Driver-dipswitch settings



<b>60cm</b>	11W	14W	16W*	18W
<b>120cm</b>	21W	26W	31W*	36W
<b>150cm</b>	29W	36W	43W*	50W

\* fabrieksinstelling / factory setting / Werkeinstellung

### Lumen output

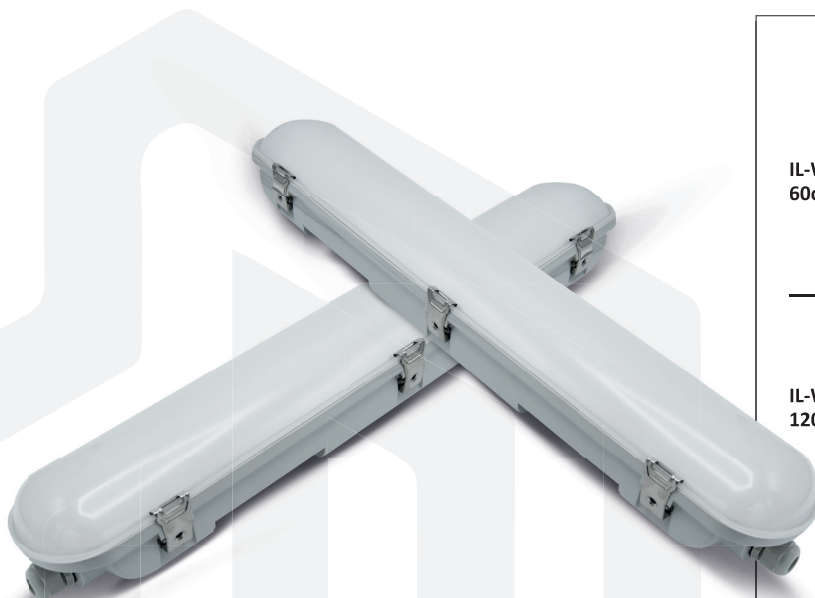


	mA	Watt	Lumen
<b>IL-WP6018K4 60cm</b>	200	11	1.650
	250	14	2.100
	300*	16*	2.400*
	350	18	2.800
<b>IL-WP12033K4 120cm</b>	200	21	3.400
	250	26	4.150
	300*	31*	4.900*
	350	36	5.650
<b>IL-WP15050K4 150cm</b>	200	29	4.700
	250	36	5.750
	300*	43*	6.800*
	350	50	7.900

\* fabrieksinstelling / factory setting / Werkeinstellung


## Installatie / Installation / Installation




- NL Schakel de stroom uit.
- DE Schalten Sie den Strom aus.
- EN Switch off the power.




- NL Boor gaten van 6mm.
- DE 6 mm Löcher bohren.
- EN Drill 6mm holes.




- NL Bevestig de beugels met pluggen en schroeven.
- DE Befestigen Sie die Halterungen mit Dübeln und Schrauben.
- EN Attach the brackets with plugs and screws.




- NL Bevestig het armatuur op de beugels.
- DE Befestigen Sie die Leuchte an den Halterungen.
- EN Fix the luminaire on the brackets.




- NL Maak de clips los.
- DE Lösen Sie die Clips.
- EN Unfasten the clips.

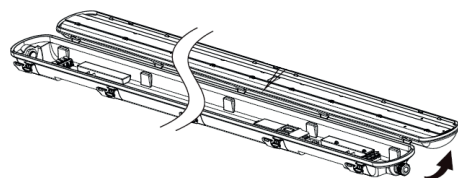


- NL Metalen plaat is geïntegreerd in de kap.
- DE Metallplatte ist in der Haube integriert.
- EN Metal plate is fixed on the diffuser.

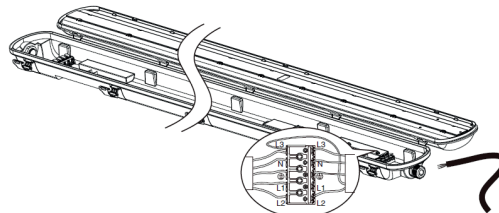


- NL Live-aansluiting op L3 vanaf de inkomende kant voor eenvoudig overschakelen naar L1 of L2.
- DE Live-Verbindung zu L3 von der Eingangsseite für einfaches Umschalten auf L1 oder L2.
- EN Live connect to L3 from incoming side for easy switching to L1 or L2.

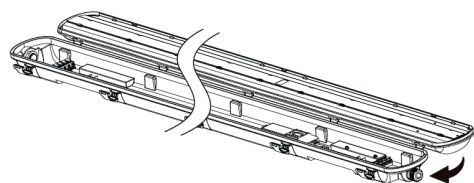

- NL Draai de wartel vast voor een goede afdichting.
- DE Ziehen Sie das Drehgelenk fest, um eine gute Abdichtung zu erreichen.
- EN Tighten the swivel for a tight seal.

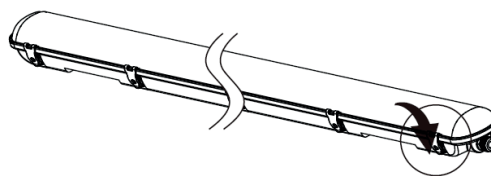

- NL Maak de clips vast.
- DE Maak de clips vast.
- EN Fasten the clips.



- NL Schakel de stroom in.
- DE Schalten Sie den Strom ein.
- EN Switch on the power.

# D

- NL Voor meer informatie over dit product: [www.koopmaninterlight.nl](http://www.koopmaninterlight.nl)  
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse D.
- DE Für weitere Informationen zu diesem Produkt: [www.koopmaninterlight.nl](http://www.koopmaninterlight.nl)  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
- EN For more information about this product: [www.koopmaninterlight.nl](http://www.koopmaninterlight.nl)  
This product contains a light source of energy efficiency class D.



# DREAM