



- NL** Lees voor gebruik eerst de installatie instructie en bewaar deze voor eventueel toekomstig gebruik.
- DE** Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie diese für einen späteren Gebrauch gut auf.
- EN** Read this manual carefully and keep it for future use.

Afmetingen / Abmessungen / Dimensions (mm)

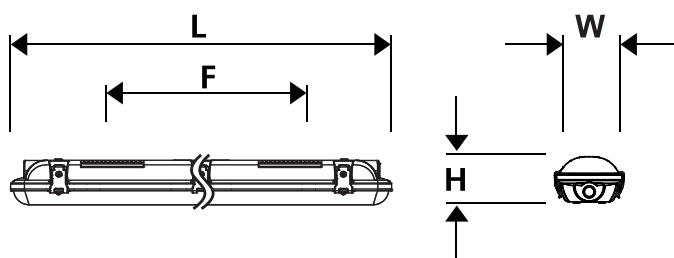


	L	W	H	F
1200mm	1207	116	80	765
1500mm	1507	116	80	1065


Installatie / Installation / Installation

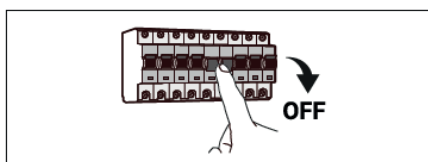


- NL** Schakel de stroom uit.
- DE** Schalten Sie den Strom aus.
- EN** Switch off the power.

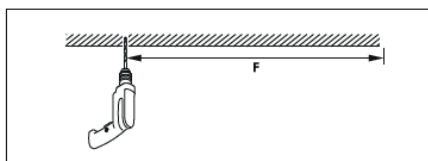


- NL** Boor gaten van 6mm.
- DE** 6 mm Löcher bohren.
- EN** Drill 6mm holes.

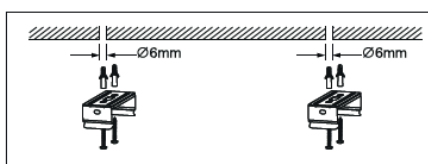

- NL** Bevestig de beugels met pluggen en schroeven.
- DE** Befestigen Sie die Halterungen mit Dübeln und Schrauben.
- EN** Attach the brackets with plugs and screws.

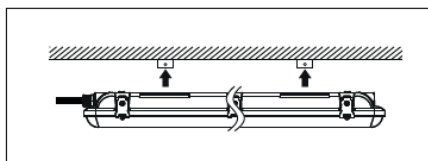

- NL** Bevestig het armatuur op de beugels.
- DE** Befestigen Sie die Leuchte an den Halterungen.
- EN** Fix the luminaire on the brackets.

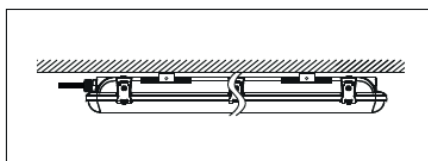


- NL** Installatie beëindigen.
- DE** Installation beenden.
- EN** Finish installation.


App installatie / App Installation / App Installation




Installatie / Installation / Installation




- NL Maak de clips los.
- DE Lösen Sie die Clips.
- EN Unfasten the clips.




- NL Neem de kap af.
- DE Nehmen Sie die Abdeckung ab.
- EN Take off the cover.




- NL Duw de U-beugels naar beneden.
- DE Drücken Sie die U-Bügel nach unten.
- EN Push down the U brackets.




- NL Neem de led module uit.
- DE Nehmen Sie das LED-Modul heraus.
- EN Take out the led module.




- NL Steek de kabel door de wartel.
- DE Führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung.
- EN Insert the cable trough cable gland.




- NL Verbind de draden, L met L, N met N, ⊕met ⊕.
- DE Drähte anschließen, L an L, N an N, ⊕an ⊕.
- EN Connect wires, L to L, N to N, ⊕to ⊕.




- NL Plaats de led module weer terug.
- DE Ersetzen Sie das LED-Modul wieder ein.
- EN Put back the led module.



- NL Plaats de kap terug.
- DE Ersetzen Sie die Abdeckung.
- EN Place back the cover.




- NL Zet de clips vast.
- DE Schließen Sie die Clips.
- EN Close with the clips.



- NL Schakel de stroom in.
- DE Schalten Sie den Strom ein.
- EN Switch on the power.

Driver instelling / Treiber Einstellung / Driver settings

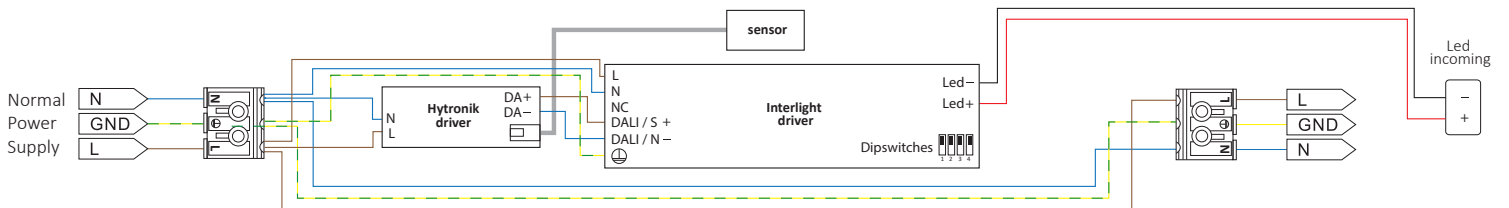

Dipswitch instelling / Dipswitch Einstellung / Dipswitch

IL-WPT12033K4

Output Current mA	Dipswitch settings			
	1	2	3	4
550	-	-	-	ON
600	-	-	ON	ON
650	-	ON	-	ON
* 700	-	ON	ON	ON
750	ON	-	-	ON
800	ON	-	ON	ON
850	ON	ON	-	ON
900	ON	ON	ON	ON

IL-WPT15050K4

Output Current mA	Dipswitch settings			
	1	2	3	4
900	-	-	-	ON
950	-	-	ON	ON
* 1.000	-	ON	-	ON
1.050	-	ON	ON	ON
1.100	ON	-	-	ON
1.150	ON	-	ON	ON
1.200	ON	ON	-	ON
1.250	ON	ON	ON	ON

*factory settings / Werkseinstellung / fabrieksinstelling

THINQ

D

- NL Voor meer informatie over dit product: www.koopmaninterlight.nl
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse D.
- DE Für weitere Informationen zu diesem Produkt: www.koopmaninterlight.nl
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
- EN For more information about this product: www.koopmaninterlight.nl
This product contains a light source of energy efficiency class D.