


Handleiding Easyfit+ P195 Paneel



KOOPMANINTERLIGHT.NL




3000K WARM	max 4000 LUMEN	max 40 WATT	
4000K WHITE	max 4000 LUMEN	max 40 WATT	
50.000 UUR	CRI >80	UGR <19	PF 0.9
energy A ⁺		CE	V5 JAAR

HANDLEIDING IL-P195K3U / IL-P195K4U

Lees voor gebruik eerst de installatie instructie en bewaar deze voor eventueel toekomstig gebruik.

Afmetingen

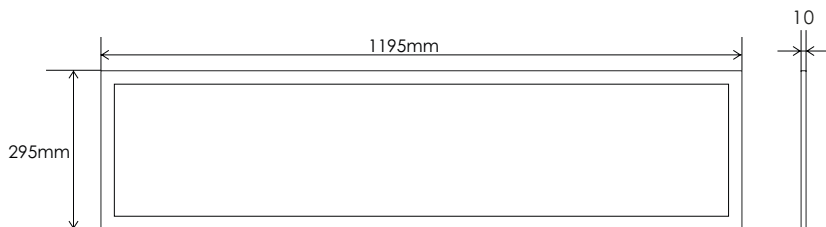

Lumenoutput

IL-D595D driver

40W	1050mA	4000Lm
35W	890mA	3500Lm
30W	760mA	3000Lm
25W	640mA	2500Lm

IL-D595PX40 driver

36W	900mA	3600Lm
38W	950mA	3800Lm

IL-D595PDALI driver

(0.3A - 1.0A, 100Lm/W)

25W	640mA	2500Lm
31W	800mA	3100Lm
36W	900mA	3600Lm
39W	1000mA	3900Lm

IL-D595P9 driver

36W	900mA	3600Lm
-----	-------	--------

IL-D595PX driver


39W	1000mA	3900Lm
40W	1050mA	4000Lm

Technische specificaties


Info	Technische gegevens	Info	Technische gegevens
Afmetingen (mm)	1195x295x10	Hoek/graad	80 ± 10 °
Lichtgevende oppervlakte/mm	1145 x 245	Kleur	3000K / 4000K
Vermogen/W	Max 40W	Materiaal	Aluminiumlegering + Optische materialen
Spanning/V	220 – 240Vac	Beschermingsgraad IP	IP40
Powerfactor	0.9	Levensduur/u.	50.000
UGR	<19	CRI	>80
LED type	SAMSUNG 2835 0.5W		

Installatie

1. IL-P195SK

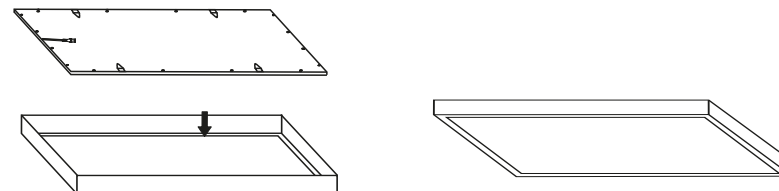


2. Plafondbevestiging

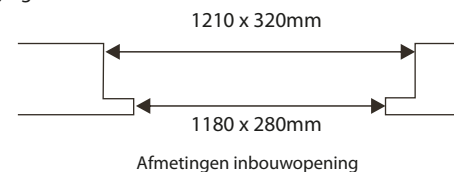

* Er zijn pendelsets en opbouwframes apart verkrijgbaar.

3. IL-PKITM2



Algemene informatie

- IP40, niet waterdicht
- Gebruik een droge of licht vochtige doek voor het schoonmaken.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor het schoonmaken.
- Pas op voor elektrische schokken.
- Deze panelen mogen alleen gebruikt worden met een Interlight driver.
- Garantie alleen van toepassing indien paneel in combinatie met een Interlight driver wordt gebruikt.

LET OP: Dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een erkend installateur.


Anleitung

Easyfit+ P195 Panel



KOOPMANINTERLIGHT.NL




3000K WARM	max 4000 LUMEN	max 40 WATT	
4000K WHITE	max 4000 LUMEN	max 40 WATT	
50.000 UUR	CRI >80	UGR <19	PF 0.9
energy A ⁺		CE	V5 JAAR

ANLEITUNG IL-P195K3U / IL-P195K4U

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie diese für einen späteren Gebrauch gut auf.

Abmessungen

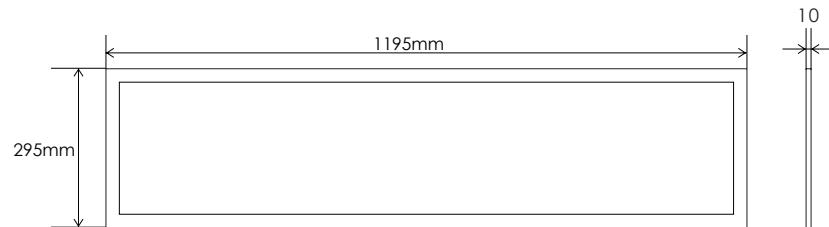

Bemessungslichtstrom

IL-D595D driver

40W	1050mA	4000Lm
35W	890mA	3500Lm
30W	760mA	3000Lm
25W	640mA	2500Lm

IL-D595PX40 driver

36W	900mA	3600Lm
38W	950mA	3800Lm

IL-D595PDALI driver

(0.3A - 1.0A, 100Lm/W)

25W	640mA	2500Lm
31W	800mA	3100Lm
36W	900mA	3600Lm
39W	1000mA	3900Lm

IL-D595P9 driver

36W	900mA	3600Lm
-----	-------	--------

IL-D595PX driver


39W	1000mA	3900Lm
40W	1050mA	4000Lm

Technische Spezifikationen


Eigenschaft	Werte	Eigenschaft	Werte
Abmessungen (mm)	1195x295x10	Winkel / Grad	80 ± 10 °
Leuchtfäche / mm	1145 x 245	Farbtemperatur	3000K / 4000K
Leistung/W	Max 40W	Gehäuse	Aluminiumlegierung + Optische Materialien
Spannung/V	220 – 240Vac	Schutzgrad IP	IP40
Leistungsfaktor	0.9	Lebensdauer/u.	50.000
UGR	<19	CRI	>80
LED type	SAMSUNG 2835 0.5W		

Installation

1. IL-P195SK

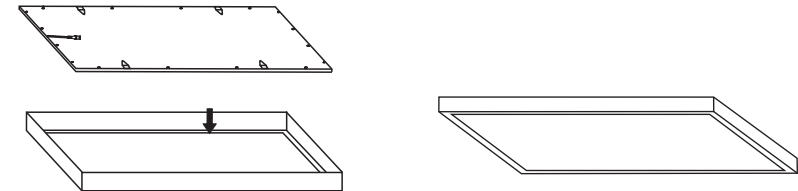


2. Deckenmontage

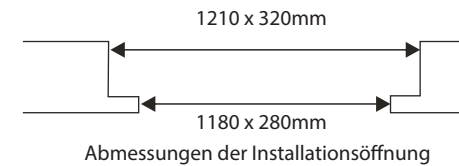

* Pendelsätze und Aufputzrahmen sind separat erhältlich.

3. IL-PKITM2



Allgemeine Informationen

- IP40, nicht wasserdicht
- Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zum Reinigen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zur Reinigung.
- Schützen Sie sich vor einem elektrischen Schlag
- Diese Panels dürfen nur mit einem Interlight-Treiber verwendet werden.
- Garantie gilt nur, wenn das Panel in Kombination mit einem Interlight-Treiber verwendet wird.

ACHTUNG: Die Installation muss von einer elektrotechnischen Fachkraft erfolgen!


Manual

Easyfit+ P195 Panel



KOOPMANINTERLIGHT.NL




3000K WARM	max 4000 LUMEN	max 40 WATT	
4000K WHITE	max 4000 LUMEN	max 40 WATT	
50.000 UUR	CRI >80	UGR <19	PF 0.9
energy A ⁺		CE	V5 JAAR

MANUAL IL-P195K3U / IL-P195K4U

Read this manual carefully and keep it for future use.

Dimensions

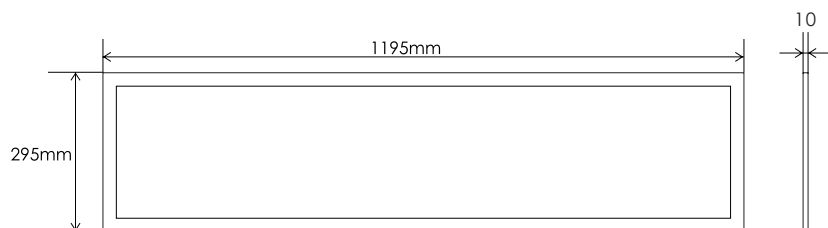

Lumenoutput

IL-D595D driver

40W	1050mA	4000Lm
35W	890mA	3500Lm
30W	760mA	3000Lm
25W	640mA	2500Lm

IL-D595PX40 driver

36W	900mA	3600Lm
38W	950mA	3800Lm

IL-D595PDALI driver

(0.3A - 1.0A, 100Lm/W)

25W	640mA	2500Lm
31W	800mA	3100Lm
36W	900mA	3600Lm
39W	1000mA	3900Lm

IL-D595P9 driver

36W	900mA	3600Lm
-----	-------	--------

IL-D595PX driver


39W	1000mA	3900Lm
40W	1050mA	4000Lm

Technical specifications


Info	Technical specs	Info	Technical specs
Dimensions (mm)	1195x295x10	Angle/degree	80 ± 10 °
Luminous surface / mm	1145 x 245	Colour	3000K / 4000K
Power/W	Max 40W	Material	Aluminum alloy + Optical materials
Inputvoltage/V	220 – 240Vac	Degree of protection IP	IP40
Powerfactor	0.9	Lifespan/h.	50.000
UGR	<19	CRI	>80
LED type	SAMSUNG 2835 0.5W		

Installation

1. IL-P195SK

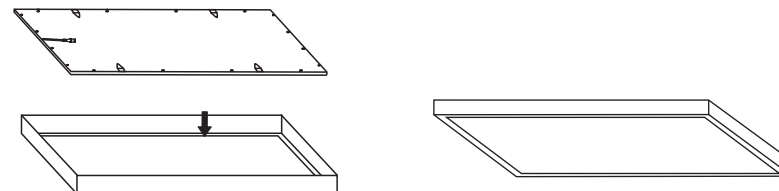


2. Ceiling mounting

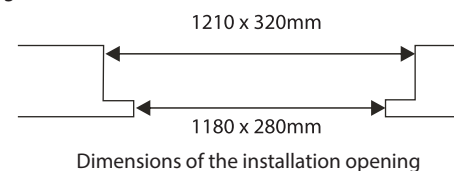

* Pendulum sets and surface-mounted frames are available separately.

3. IL-PKITM2



General information

- IP40, not waterproof.
- Use a dry or slightly damp cloth for cleaning.
- Do not use cleaning agents for cleaning.
- Beware of electric shocks.
- These panels may only be used with an Interlight driver.
- Warranty only applicable if panel is used in combination with an Interlight driver.

WARNING: This product may only be installed by a recognized installer.