




Handleiding XION LED Light



KOOPMANINTERLIGHT.NL




4000K COOL	40 WATT	4400 LUMEN	
4000K COOL	60 WATT	6600 LUMEN	
110 GRADEN	50.000 UUR	CRI >80	IP 69K
IK 10	PF 0.95	 0-10 VOLT	 5 JAAR

HANDLEIDING IL-WP12040K4H / IL-WP15060K4H

Lees voor gebruik eerst de installatie instructie en bewaar deze voor eventueel toekomstig gebruik.

Afmetingen (mm)

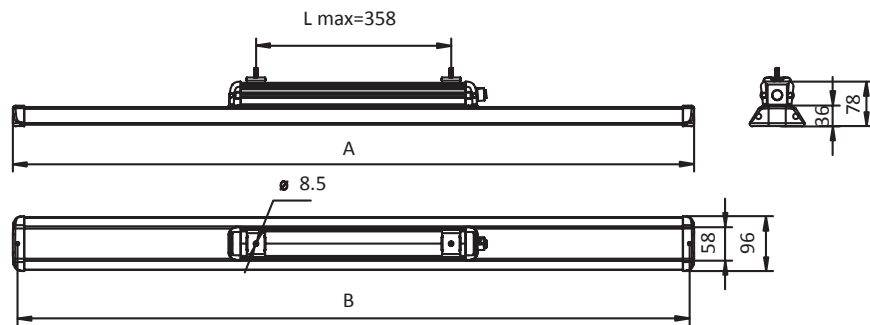


	IL-WP12040K4H	IL-WP15060K4H
A	1190	1490
B	1174	1474

Technische specificaties

Info	Technische gegevens	Info	Technische gegevens
Afmetingen (mm)	Zie afbeelding boven	Stralingshoek	110 °
Vermogen/W	40, 60	Kleurtemperatuur	4000K
Spanning/V	220 – 240Vac	Beschermingsgraad IP	IP69K
Powerfactor	0.95	Levensduur	50.000 u
CRI	>80	Garantie	5 jaar bij normaal gebruik. 3 jaar bij langdurige blootstelling aan chemicaliën (Gebruik van schoonmaakmiddelen etc.)
Omgevingstemperatuur	Min. -40°C - Max. +45°C		

Installatie

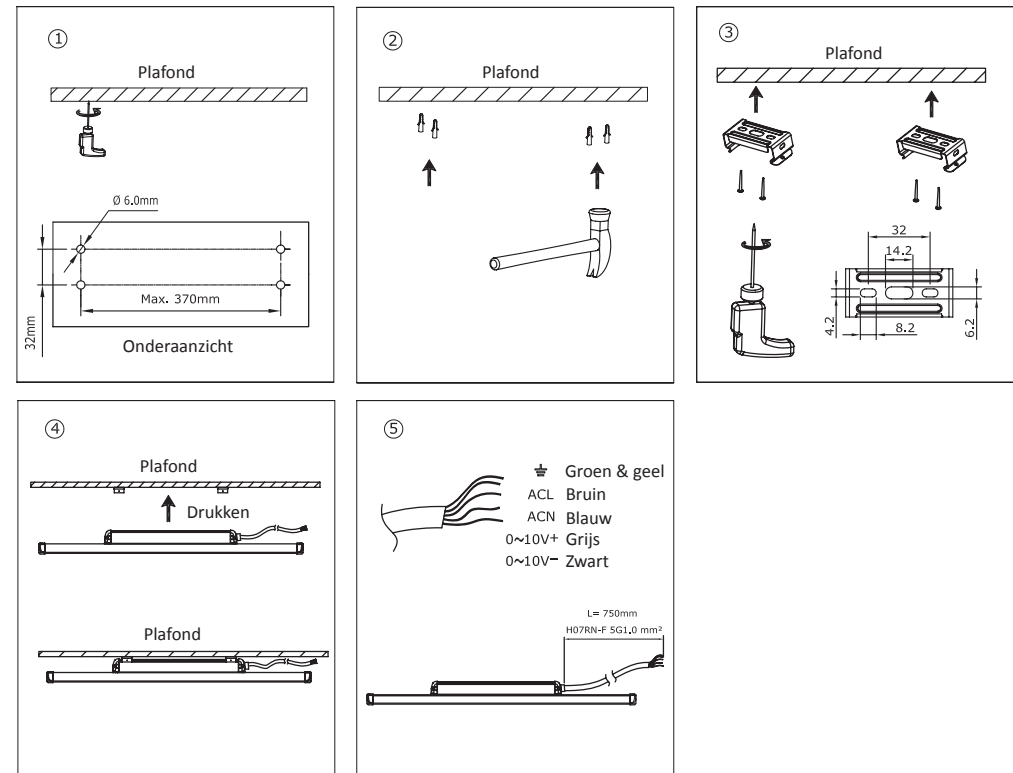

Algemene informatie

- Schakel de stroom uit voor de installatie.
- Draag bij voorkeur handschoenen tijdens de installatie.
- Houd kabels uit de buurt van scherpe objecten.
- Pas op voor elektrische schokken.
- Mag alleen gebruikt worden met een Interlight driver.
- Garantie alleen van toepassing indien armatuur in combinatie met een Interlight driver wordt gebruikt.

LET OP: Dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een erkend installateur.




Anleitung

XION LED Light



KOOPMANINTERLIGHT.NL




4000K COOL	40 WATT	4400 LUMEN	
4000K COOL	60 WATT	6600 LUMEN	
110 GRADEN	50.000 UUR	CRI >80	IP 69K
IK 10	PF 0.95	 0-10 VOLT	 5 JAAR

ANLEITUNG IL-WP12040K4H / IL-WP15060K4H

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie diese für einen späteren Gebrauch gut auf.

Abmessungen (mm)

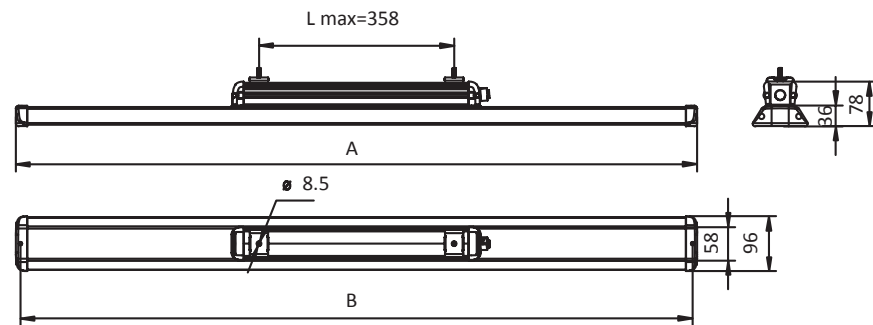


	IL-WP12040K4H	IL-WP15060K4H
A	1190	1490
B	1174	1474

Technische Spezifikationen

Eigenschaft	Werte	Eigenschaft	Werte
Abmessungen (mm)	Siehe Bild oben	Abstrahlwinkel	110 °
Leistung/W	40, 60	Farbtemperatur	4000K
Spannung/V	220 – 240Vac	Schutzgrad IP	IP69K
Leistungsfaktor	0.95	Lebensdauer	50.000 u
CRI	>80	Garantie	5 Jahre bei normalem Gebrauch. 3 Jahre bei längerer Exposition gegenüber Chemikalien. (Verwendung von Reinigungsprodukten).
Umgebungstemperatur	Min. -40°C - Max. +45°C		

Installation

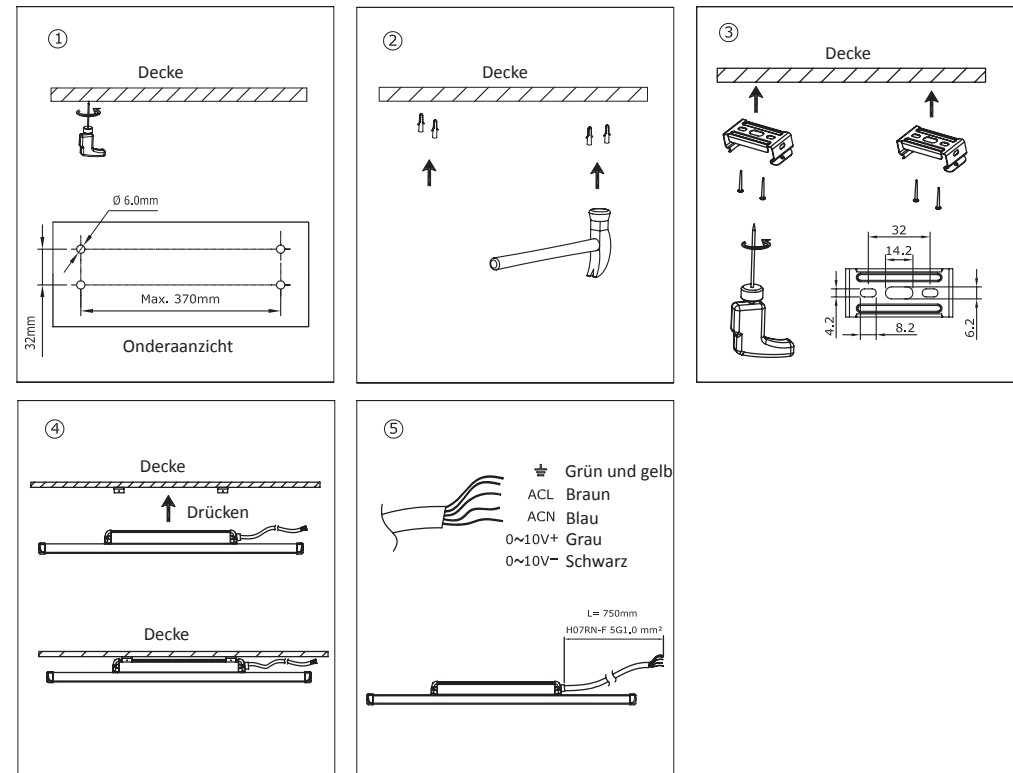

Allgemeine Informationen

- Schalten Sie die Stromversorgung für die Installation aus.
- Tragen Sie vorzugsweise Handschuhe während der Installation.
- Halten Sie Kabel von scharfen Gegenständen fern.
- Schützen Sie sich vor einem elektrischen Schlag.
- Diese Leuchten dürfen nur mit einem Interlight-Treiber verwendet werden.
- Garantie gilt nur, wenn diese Leuchten in Kombination mit einem Interlight-Treiber verwendet werden.

ACHTUNG: Die Installation muss von einer elektrotechnischen Fachkraft erfolgen!




Manual

XION LED Light



KOOPMANINTERLIGHT.NL




4000K COOL	40 WATT	4400 LUMEN	
4000K COOL	60 WATT	6600 LUMEN	
110 GRADEN	50.000 UUR	CRI >80	IP 69K
IK 10	PF 0.95	 0-10 VOLT	 5 JAAR

MANUAL IL-WP12040K4H / IL-WP15060K4H

Read this manual carefully and keep it for future use.

Dimensions (mm)

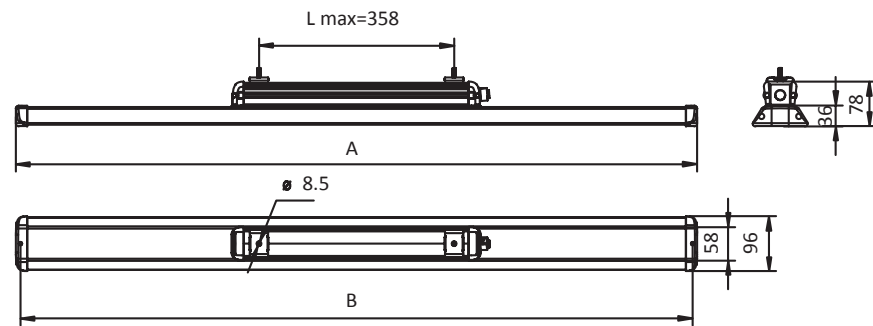


	IL-WP12040K4H	IL-WP15060K4H
A	1190	1490
B	1174	1474

Technical specifications

Info	Technical specs	Info	Technical specs
Dimensions (mm)	See image above	Beam angle	110°
Power/W	40, 60	Colourtemperature	4000K
Inputvoltage/V	220 – 240Vac	Degree of protection IP	IP40
Powerfactor	0.95	Lifespan	50.000 h
CRI	>80	Warranty	5 years in normal use. 3 years with prolonged exposure to chemicals. (Use of cleaning products and such).
Ambient temperature	Min. -40°C - Max. +45°C		

Installation

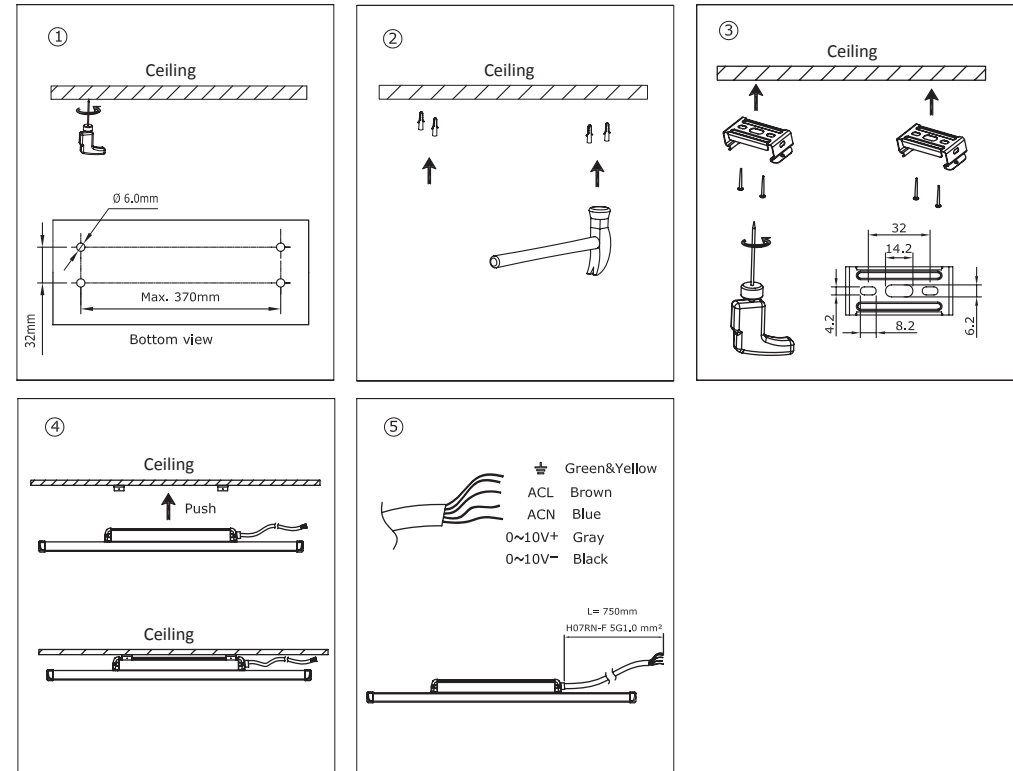

General information

- Turn off power before installation.
- Preferably wear gloves during installation.
- Keep cables away from sharp objects.
- Beware of electric shocks.
- These luminaires may only be used with an Interlight driver.
- Warranty only applicable if luminaire is used in combination with an Interlight driver.

WARNING: This product may only be installed by a recognized installer.