

Wij verbinden.

De **SCHUKO** ultra serie
voor professionele (industriële)
toepassingen



SCHUKO ultra Pro

reddot design award
winner 2013


Het perfecte stekermateriaal voor
professionele (industriële) toepassingen



Voordelen en kenmerken:



- 1. EXTREEM ROBUUST**
Voor gebruik onder zware
omstandigheden

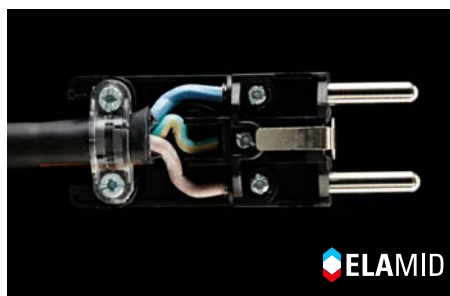

- 2. ELAMID BINNENWERK**
Extreem belastbaar
hoogwaardig kunststof



- 3. TWEE-COMPONENTEN
TECHNOLOGIE**
Slagvast, met antislip grip



4. SNELSLUITING

D.m.v. kwartslag draaien van de schroef neemt u het binnenwerk eruit



5. TWEE-AARDSYSTEMEN

Schuko en Frans-Belgische norm (penaarde)



6. ANTI-KNIK TULE

Beschermt de kabel tegen breuk



7. SPANNINGCONTROLE-SIGNALERING

Geeft aan of er spanning aanwezig is



8. KLAPDEKSEL

Met één hand te bedienen, stabiel en zelfsluitend



9. RUIM BINNENWERK

Eenvoudig te bedraden




10. DEKSEL VERGRENDLING

Betrouwbare verbinding tussen steker en koppeling



11. SLIJTVAST

Bestand tegen UV-licht, olie en vet

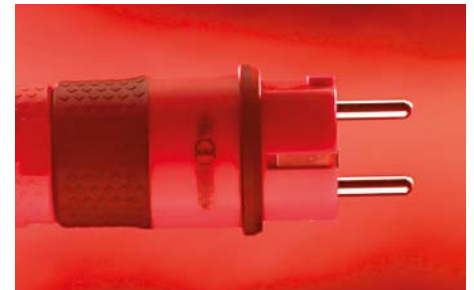

12. HITTEBESTENDIG

Tot 80°C



13. KOUDEBESTENDIG

Tot -40°C



14. ABSOLUUT STOFDICHT

Volgens IP 54



15. ABSOLUUT WATERDICHT

Volgens IP 54



STEKER

Met snelsluiting en twee-aardsystemen volgens SCHUKO en Frans/Belgische norm, waterdicht volgens IP54

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g /STUK	VPE
Zwart	1529100	91	5



KOPPELING

Met spanningcontrolesignalering \otimes , snelsluiting en zelfsluitend klapdeksel waterdicht volgens IP54

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g /STUK	VPE
Zwart	1589200	166	5



STEKER

Met snelsluiting en twee-aardsystemen volgens SCHUKO en Frans/Belgische norm, waterdicht volgens IP54

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g /STUK	VPE
Rood/ Zwart	1529140	91	5



KOPPELING

Met spanningcontrolesignalering \otimes , snelsluiting en zelfsluitend klapdeksel waterdicht volgens IP54

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g /STUK	VPE
Rood/ Zwart	1589240	166	5



STEKER

Met snelsluiting en twee-aardsystemen volgens SCHUKO en Frans/Belgische norm, waterdicht volgens IP54

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g /STUK	VPE
Grijs/ Zwart	1529160	91	5



KOPPELING

Met spanningcontrolesignalering \otimes , snelsluiting en zelfsluitend klapdeksel waterdicht volgens IP54

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g /STUK	VPE
Grijs/ Zwart	1589260	166	5

SCHUKO^{ultra} Home

De allround steker voor de installateur



- ★ **Verhoogde veiligheid:**
Kinderbeveiliging
- ★ **Eenvoudig te bedraden:**
Veel aansluitruimte waarbij de wartel als trekontlasting functioneert
- ★ **Temperatuurbestendig en waterdicht:**
Robuust hoogwaardig kunststof



STEKER

Met twee-aardsystemen volgens
SCHUKO en Frans/Belgische norm

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g / STUK	VPE
Blauw	1519150	78	10



STEKER

Met twee-aardsystemen volgens
SCHUKO en Frans/Belgische norm

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g / STUK	VPE
Rood	1519140	78	10



STEKER

Met twee-aardsystemen volgens
SCHUKO en Frans/Belgische norm

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g / STUK	VPE
Zwart	1519100	78	10





KOPPELING

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g / STUK	VPE
Blauw	1579150	75	10

Voorzien van kinderbeveiliging

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g / STUK	VPE
Blauw	1579050	75	10



KOPPELING

Met manchet en deksel
Waterdicht volgens IP44

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g / STUK	VPE
Blauw	1579350	98	10

Met manchet en deksel
Waterdicht volgens IP44
Voorzien van kinderbeveiliging

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g / STUK	VPE
Blauw	1579250	98	10



KOPPELING

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g / STUK	VPE
Rood	1579140	75	10

Voorzien van kinderbeveiliging

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g / STUK	VPE
Rood	1579040	75	10



KOPPELING

Met manchet en deksel
Waterdicht volgens IP44

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g / STUK	VPE
Rood	1579340	98	10

Met manchet en deksel
Waterdicht volgens IP44
Voorzien van kinderbeveiliging

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g / STUK	VPE
Rood	1579240	98	10



KOPPELING

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g / STUK	VPE
Zwart	1579100	75	10

Voorzien van kinderbeveiliging

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g / STUK	VPE
Zwart	1579000	75	10



KOPPELING

Met manchet en deksel
Waterdicht volgens IP44

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g / STUK	VPE
Zwart	1579300	98	10

Met manchet en deksel
Waterdicht volgens IP44
Voorzien van kinderbeveiliging

KLEUR	ART.-NR.	GEWICHT g / STUK	VPE
Zwart	1579200	98	10

Connecting power.
Protecting power.
Charging power.
Made in Germany.



Voor meer informatie:

Jacs. Koopman B.V. · Tel. 0343-592222 · info@jacs-koopman.nl · www.koopman.nu

ABL SURSUM

Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Ottensooser Straße 22
91207 Lauf / Pegnitz

Postfach 10 02 47
91192 Lauf / Pegnitz

Telefon +49(0)9123 188-0
Telefax +49(0)9123 188-188

info@abl-sursum.com
www.abl-sursum.com



0000041 / 08.2014