

SCHUKOultra II
ONZE STERKSTE STEKER




SCHUKO **ultra II**

Het perfecte stekermateriaal voor professionele (industriële) toepassingen



1. EXTREEM ROBUUST

Voor gebruik onder zware omstandigheden

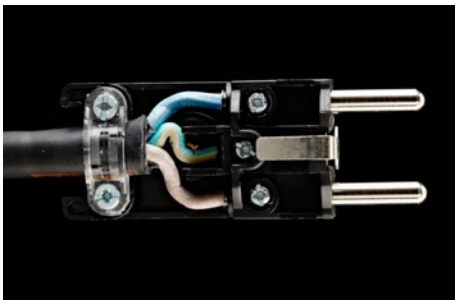

2. ELAMID BINNENWERK

Extreem belastbaar hoogwaardig kunststof



3. TWEE-COMPONENTEN TECHNOLOGIE

Slagvast, met antislip grip



4. SNELSLUITING

D.m.v. kwartslag draaien van de schroef neemt u het binnenwerk eruit



5. TWEE-AARDSYSTEMEN

Schuko en Frans-Belgische norm (penaarde)



6. ANTI-KNIK TULE

Beschermt de kabel tegen breuk



7. SPANNINGCONTROLE-SIGNALERING

Geeft aan of er spanning aanwezig is



8. KLAPDEKSEL

Met één hand te bedienen, stabiel en zelfsluitend



9. RUIM BINNENWERK


Eenvoudig te bedraden



10. DEKSEL VERGRENDING
Betrouwbare verbinding tussen steker en koppeling



11. SLIJTVAST
Bestand tegen UV-licht, olie en vet

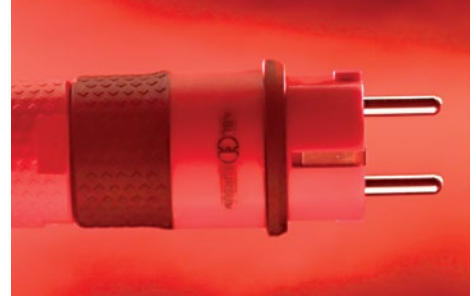

12. HITTEBESTENDIG
Tot 80°C






13. KOUDEBESTENDIG
Tot -40 °C



14. ABSOLUUT STOFDICHT
Volgens IP 54



15. ABSOLUUT WATERDICHT
Volgens IP 54

ART.NR.	EAN	PRODUCT	OMSCHRIJVING	GEWICHT	VPE
1529100	4011721163895		SCHUKOUltra II steker met twee-aardsystemen volgens Duitse en Frans/Belgische norm Waterdicht IP54, 16A 250V, volgens DIN 49440/441, voor aansluiting van kabel tot 3 x 2,5 mm ²	91 g	5
1529140	4011721163901			91 g	5
1529160	4011721163918			91 g	5
1589200	4011721163925		SCHUKOUltra II koppeling met spanningcontrolesignalering en zelfsluitend klapdeksel Waterdicht IP54, 16A 250V, volgens DIN 49440/441, voor aansluiting van kabel tot 3 x 2,5 mm ²	166 g	5
1589240	4011721163932			166 g	5
1589260	4011721163949			166 g	5

ROBUUST GRIP DICHT

Meer dan 90 jaar expertise
op het gebied van aansluiten van stroom –
wereldwijd

Made in Germany



Voor meer informatie: Jacs. Koopman B.V.
Tel. 0343-592222 · www.koopman.nu

ABL SURSUM

Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Ottensooser Straße 22
91207 Lauf / Pegnitz

Postfach 10 02 47
91192 Lauf / Pegnitz

Telefon +49(0)9123 188-0
Telefax +49(0)9123 188-188

info@abl-sursum.com
www.abl-sursum.com



0000044 / 10.2012